




## 特 長

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
  - WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
  - 最大500mの長距離配線に対応します
  - ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
  - IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

## ■ 仕 様

| 項 目            | NSC-AHD942                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー       | 1/3" SONY 1.3Megapixel CMOS                                                        |
| 解像度            | AHD: 1280 × 720 (720P: 1000TVL)、CVBS: 1280 × 720 (1280H: 950TVL)                   |
| レンズ            | f=2.8～12mm / F1.4                                                                  |
| 撮影範囲           | 水平97.0° × 垂直71.0° ～水平24.0° × 垂直18.0°                                               |
| S/N比           | 50dB以上(AGC off)                                                                    |
| 赤外線LED         | 有                                                                                  |
| 赤外線照射距離        | 最大40m                                                                              |
| 被写体最低照度(30IRE) | カラー時: 0.02Lux/F1.4、モノクロ時: 0.02Lux<br>カラー感度アップ時: 0.002Lux/F1.4、モノクロ感度アップ時: 0.002Lux |
| シャッター速度        | AHD: 1/25(30)～1/50,000、CVBS: 1/50(60)～1/50,000                                     |
| ICR機能          | 有                                                                                  |
| OSD機能          | 有                                                                                  |
| デイナイト機能        | 有                                                                                  |
| WDR            | 有(DWDR)                                                                            |
| フリッカレス機能       | 有                                                                                  |
| ノイズリダクション機能    | 有(CVBS: 2DNR、AHD: 3DNR)                                                            |
| アナログ映像出力       | 有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)                                                             |
| オーディオ          | －                                                                                  |
| 防水機能           | IP67                                                                               |
| 耐衝撃機能          | －                                                                                  |
| 電源             | DC12V±30%                                                                          |
| 消費電力           | 4.2W                                                                               |
| 消費電流           | 350mA                                                                              |
| 動作可能周囲環境       | －10～50度、湿度最大95%                                                                    |
| 外形寸法           | 77(径) × 158(奥)mm                                                                   |
| 重量             | 760g                                                                               |

■ 寸法図

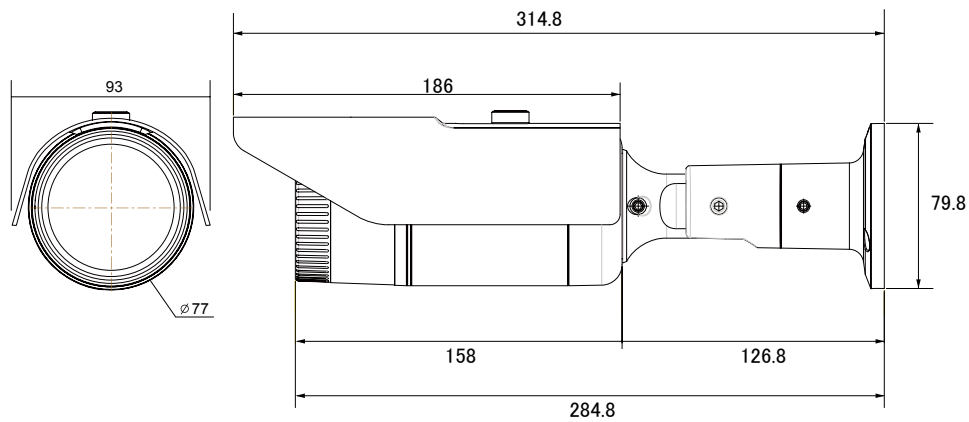

単位：mm